


# TATETI

ESPECIALISTA EM HIDRÁULICA

# Água Quente Linha CPVC

Sistema de tubos bege com faixa vermelha (SDR11) fabricados com o composto FlowGuard®, oferecendo resistência superior.

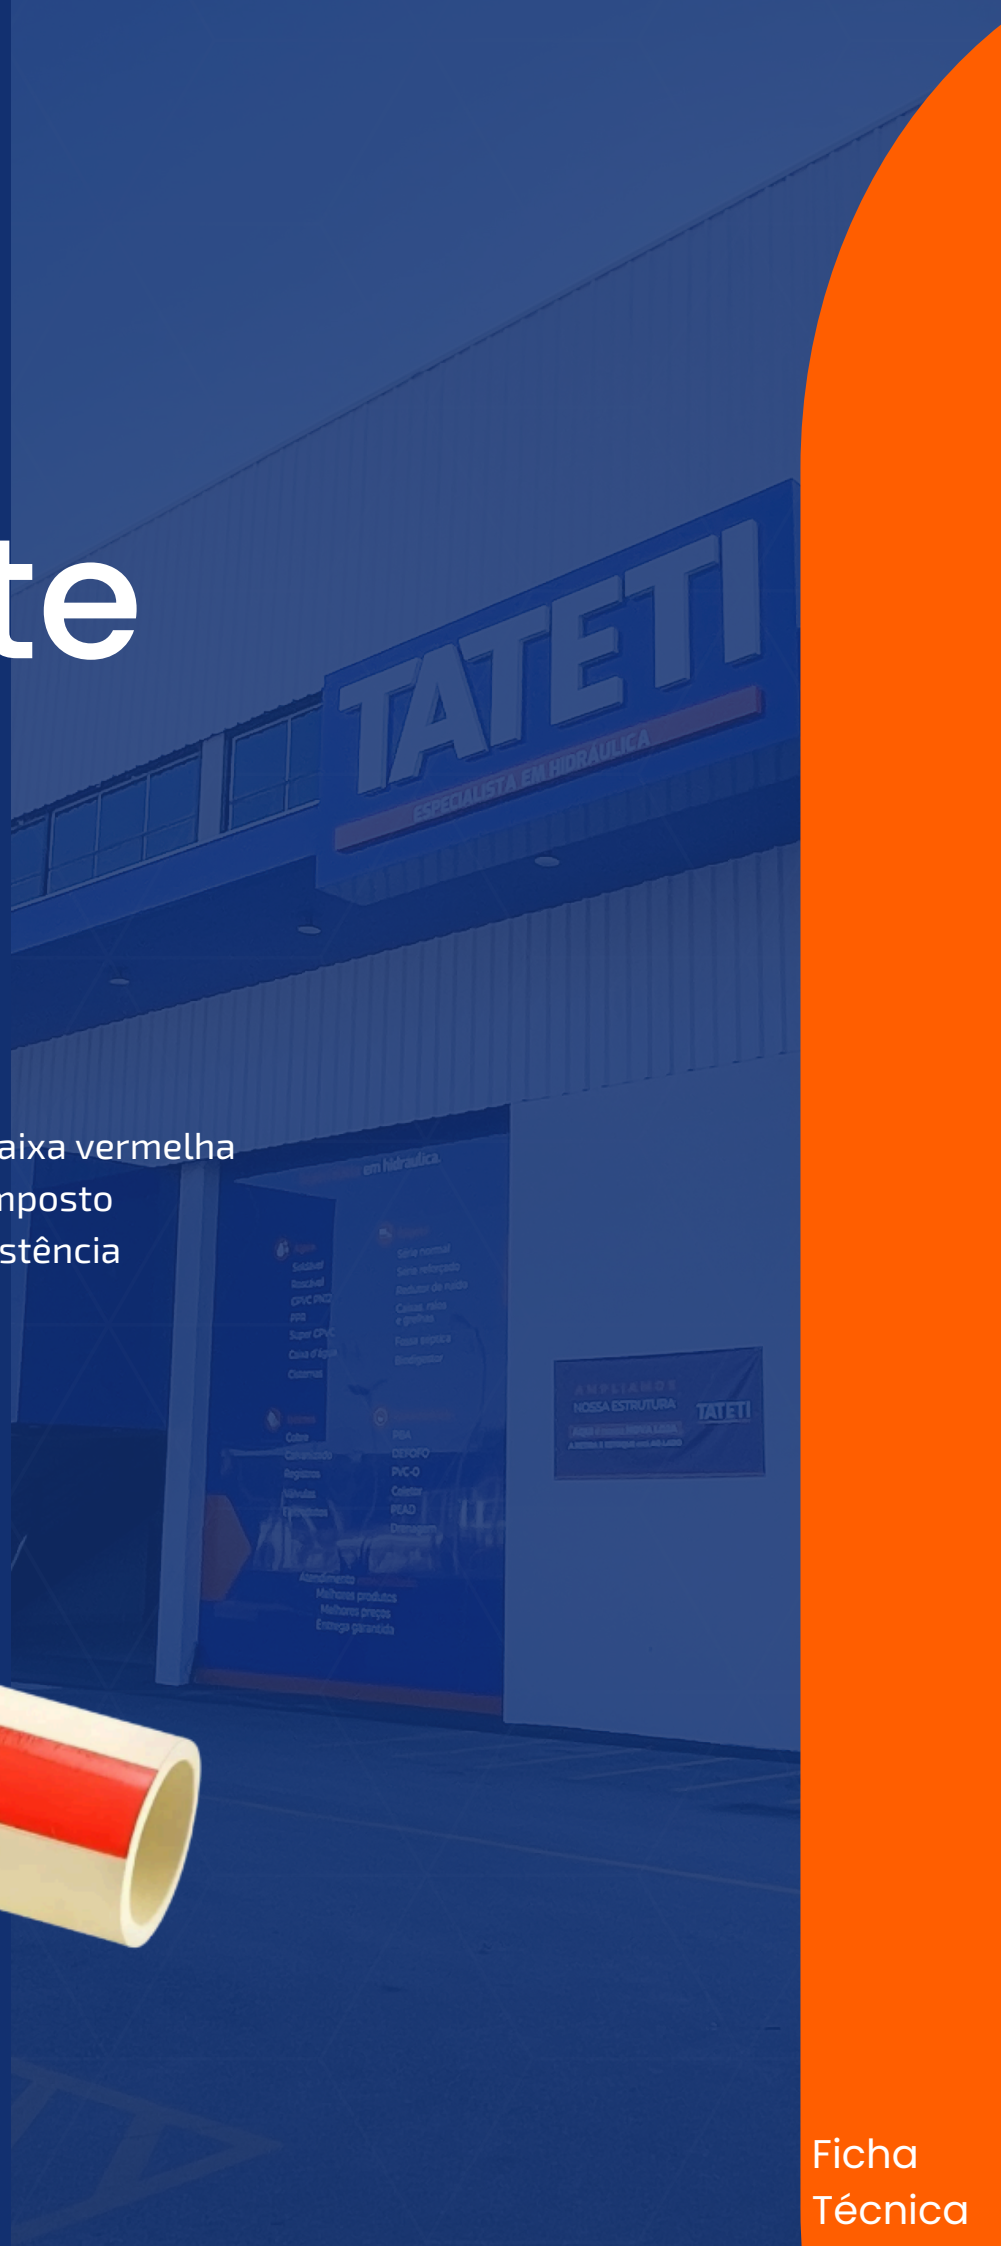

# Aplicações:

Instalações prediais de água potável pressurizada, tanto quente quanto fria, em residências e comércios.

## Especificações Técnicas

Característica	Especificação
Material	CPVC (FlowGuard®)
Cor	Bege com faixa vermelha.
Diâmetros	DN15, DN22, DN28, DN35, DN42, DN54, DN73, DN89 e DN114
Temperatura de Trabalho	Máxima de projeto de 70°C (NBR) ou 82°C (ASTM)
Pressão de Serviço	27,6 kgf/cm <sup>2</sup> (a 20°C–27°C)
Normas	NBR 15884 e NBR 5626
Itens Complementares	Adesivo SuperCPVC e Fita Veda Rosca

## Benefícios

- 25% mais resistente à pressão que outros CPVCs e baixa condutividade térmica (mantém a temperatura).