


TATETI

ESPECIALISTA EM HIDRÁULICA

Água Quente Linha PPR

Tubulação em Polipropileno Copolímero Random verde, unida por termofusão molecular a 260°C, eliminando risco de vazamentos.

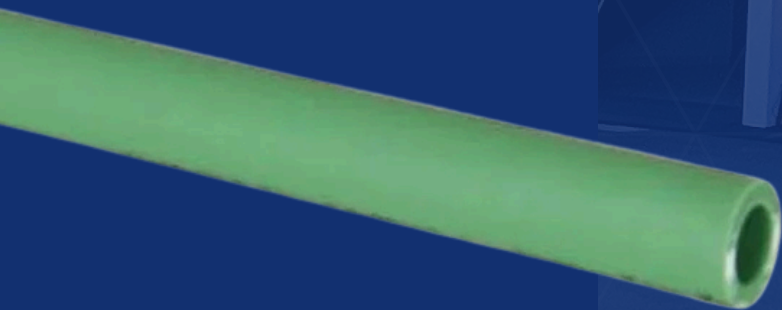

Aplicações:

Condução de água quente e fria sob pressão em residências, adequada para sistemas de aquecimento a gás, elétrico e solar.

Especificações Técnicas

Característica	Especificação
Material	PPR Tipo 3
Cor	Verde
Diâmetros	20 a 110 mm
Temperatura de Trabalho	Projetado para suportar altas temperaturas por longos períodos
Pressão de Serviço	Classes PN 12 (fria), PN 20 e PN 25 (quente)
Normas	NBR 15813
Itens Complementares	Termofusor, Tesoura Corta Tubos e Bocais de Reparo.

Benefícios

- Total estanqueidade, alto isolamento acústico e resistência a correntes elétricas vagantes.