


Água fria Linha Soldável

Sistema em PVC-U marrom destinado à condução de água fria em redes prediais, interligando os pontos de fornecimento até os pontos de uso

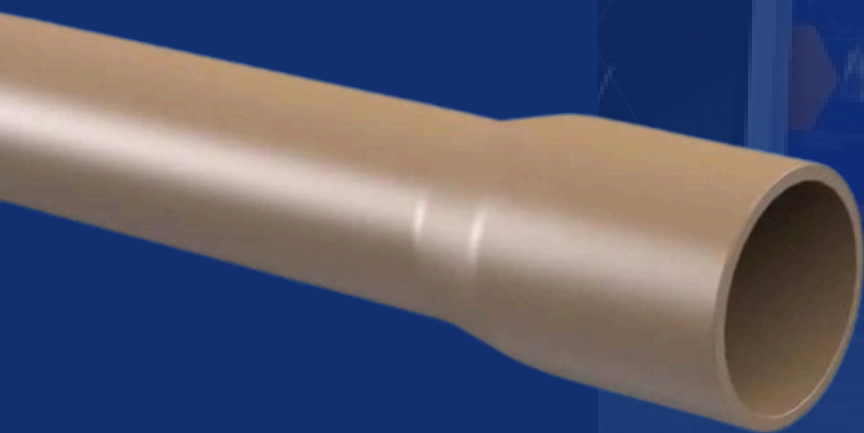

Aplicações:

Instalações prediais permanentes de água fria, embutidas em paredes ou aparentes em locais protegidos (residências, comércios e indústrias).

Especificações Técnicas

Característica	Especificação
Material	PVC (Policloreto de vinila)
Cor	Marrom
Diâmetros	20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85 e 110 mm
Temperatura de Trabalho	Nominal de 20°C (máxima de 45°C)
Pressão de Serviço	7,5 kgf/cm ² (75 m.c.a.) a 20°C
Normas	NBR 5648
Itens Complementares	Adesivo Plástico PVC, Solução Preparadora e Registros de Esfera

Benefícios

- Rapidez na execução das juntas, material leve e vida útil projetada de 50 anos.