


Saneamento Coletor

Tubulação em PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário externo, operando por gravidade.

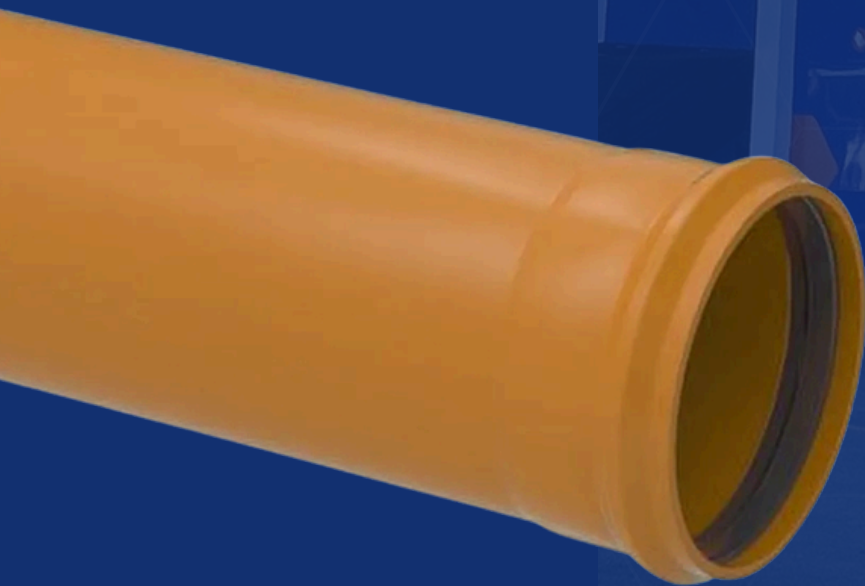

Aplicações:

Redes públicas de coleta de esgoto doméstico e sistemas de águas residuais industriais não agressivas.

Especificações Técnicas

Característica	Especificação
Material	PVC
Cor	Ocre
Diâmetros	DN 100 a DN 400
Temperatura de Trabalho	Máxima de 40°C
Pressão de Serviço	Escoamento livre (Classe de Rigidez 1500, 2000 ou 3200 Pa).
Normas	NBR 7362
Itens Complementares	Anel elastômero e Pasta Lubrificante.

Benefícios

- Juntas totalmente estanques que impedem infiltrações no solo e alta resistência a agentes químicos do solo.