


Saneamento PEAD liso

Tubulação lisa em Polietileno de Alta Densidade, flexível e resistente, ideal para grandes extensões sem emendas.

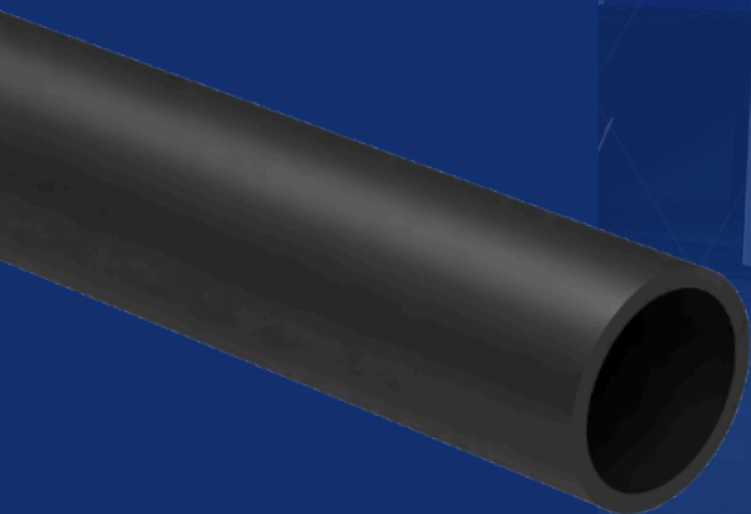

Aplicações:

Distribuição de água pressurizada, mineração, aterros sanitários, redes de gás e saneamento pesado.

Especificações Técnicas

Característica	Especificação
Material	PEAD (MRS 8.0 ou 10.0)
Cor	Preta com proteção UV
Diâmetros	20 mm a 1200 mm
Temperatura de Trabalho	Nominal de 20°C
Pressão de Serviço	Tabela de PN 4 até PN 25 (kgf/cm ²)
Normas	NBR 15561 e ISO 4427
Itens Complementares	Conexões de eletrofundição ou termofusão de topo

Benefícios

- Alta flexibilidade (suporta curvas leves sem conexões) e extrema resistência à abrasão